

**I vantaggi dei pali per le vigne "UNIPROMET" 1 e 2 in riguardo ai tradizionali di legno sono numerosi:**

- Semplici da mettere nella terra nel settore della frutticoltura
- La forma particolare e solidità dei ganci che si trovano parallelo nell'ambidue i lati e permettono un facile collocamento del filo e la sostituzione senza attrezzature particolari
- La forma dei ganci assicura movimento longitudinale del filo e non permette la sua caduta casuale
- Sono protetti dalla corrosione, in tutte le condizioni atmosferiche, mediante trattamento di zincatura a caldo secondo gli standard DIN EN ISO 1461, con rivestimento di zinco di spessore da 50 fino 70 µm che garantisce una lunga durata e alta resistenza
- Favorevole per i vigneti dove la vendemmia si fa sia manualmente che meccanicamente
- La lunghezza dei pali varia a seconda delle Vostre esigenze, e sono particolarmente adatti per il conficcamento idraulico.



**Non ci sono le malattie che provocano il putridume  
Sono innocui ed è possibile recidarli  
Facilità di maneggio, qualità al massimo livello, durata**



**Noi impostiamo alti livelli  
Stabilità in regalo .....**



Srbija • Čačak • Đorđa Tomaševića br. 2  
Tel. +381 32 357 030, +381 32 357 040 • Fax. +381 32 357 050  
Reparto della zincatura a caldo: tel. +381 32 459 210, fax. +381 32 459 213  
E-mail. office@unipromet.co.rs • www.unipromet.co.rs




**PALI  
PER LE VIGNE**

STABILITÀ IN REGALO...  
STABILITY AS A GIFT...




**UNIPROMET**

**"UNIPROMET 1"**

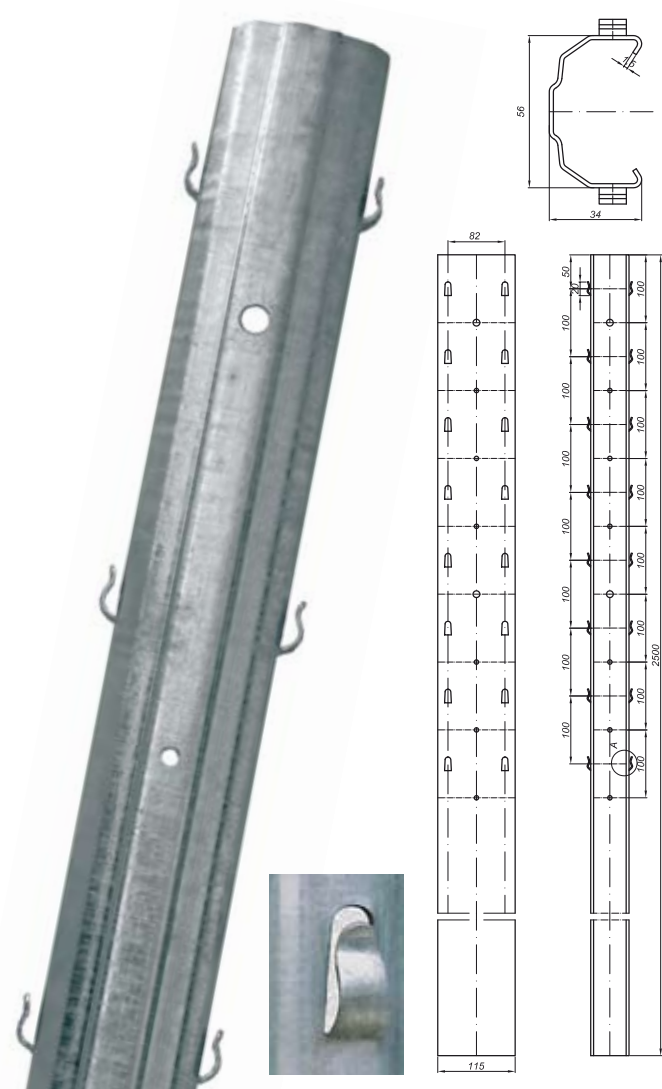

Materiale	Lamiera zincata Lamiera a caldo	Spessore mm	Altezza mm	Peso kg
Dimensione esterna: 56 x 34 mm		1,5 - 2	2400	3,48 - 4,64
Distanza verticale tra i ganci: 100 mm		1,5 - 2	2500	3,62 - 4,83
Distanza massima tra i pali: 8 m		1,5 - 2	2600	3,76 - 5,02

**"UNIPROMET 2"**

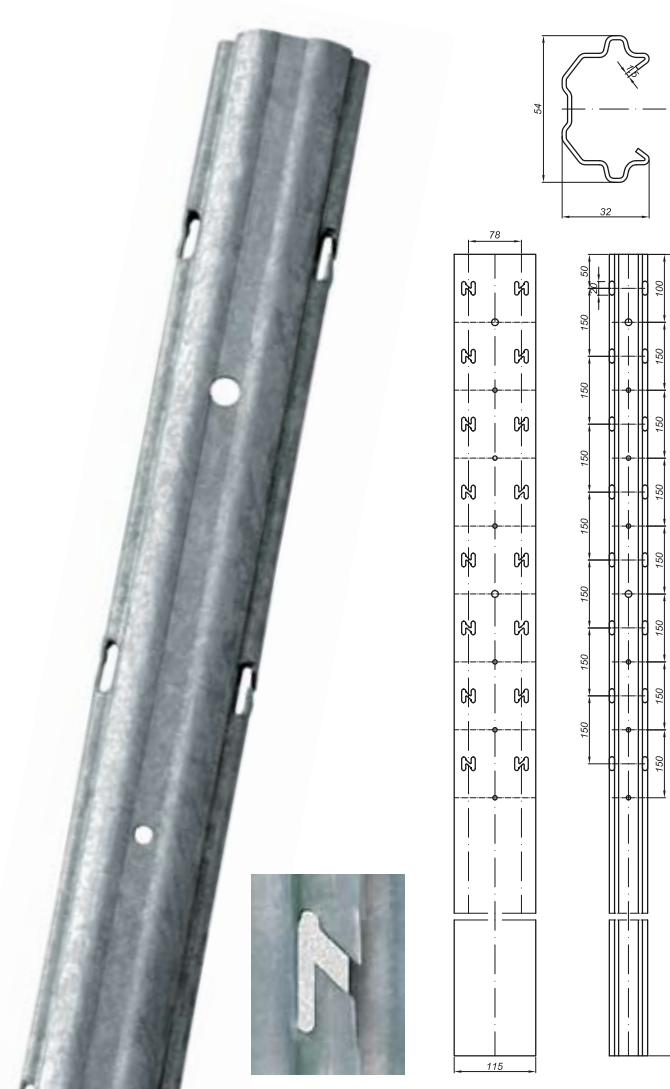

Materiale	Lamiera zincata Lamiera a caldo	Spessore mm	Altezza mm	Peso kg
Dimensione esterna: 56 x 32 mm		1,5 - 2	2400	3,48 - 4,64
Distanza verticale tra i ganci: 150 mm		1,5 - 2	2500	3,62 - 4,83
Distanza massima tra i pali: 8 m		1,5 - 2	2600	3,76 - 5,02

**"UNIPROMET 3"**

- Se la verità è in vino, quindi le viti tengono i pali verace buoni.
- I pali metallici, unici, zincati, si mettono facilmente su tutte le basi, senza riguardo dove si trova il Vostro terreno piantato a viti - nella pianura oppure sulla collina, con la bellezza e armonia delle viti, fanno la Vostra vigna insolata.
- Per la maggior produzione delle viti, per il miglior sviluppo e coltivazione della radice e del ceppo, per un pergolato armonioso, per la salute del terreno piantato a viti



Lunghezza dei pali raccomandata		
	Altezza dell'arbero	mm
Pali frontali	>60 mm	2500-2600
	<60 mm	min 2400
Pali interni	>60 mm	2300-2400
	<60 mm	min 2200

Interramento raccomandato dei pali		
	Profondità mm	Altezza sopra terra mm
Pali frontali	1/3 della lunghezza	1600 mm
Pali interni	1/4 della lunghezza	1600 mm